


papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
Termik Top 5,2 Szybki Syntan® SBS
płyta termoizolacyjna PSK 15 CM(laminowana papa)
klej bitumiczny lub klej poliuretanowy
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DO NAPRAWY
konstrukcja żelbetowa



Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim, Wynamak składający się z rysunku technicznego, w tym projektu, nie może być w całości lub w części przyswojony, powielony lub oddzielony komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.	
Tytuł rys.: Projektowanie i wykonanie Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS na podłożu betonowym, dociepłone styropianem lamnowanym	
Inwestor: Gmina Bogusław - Gorca ul. Plac Odrodzenia 1	
Temat: Termomodernizacja dachu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogusławie Gorcach	
Asystent: inż. Sławomir Sobusicki	
Projektant: mgr inż. Piotr Rajca	
Data: 04.2012	
Stadium: PB	
Skala: -	
Nr rys.: 1	

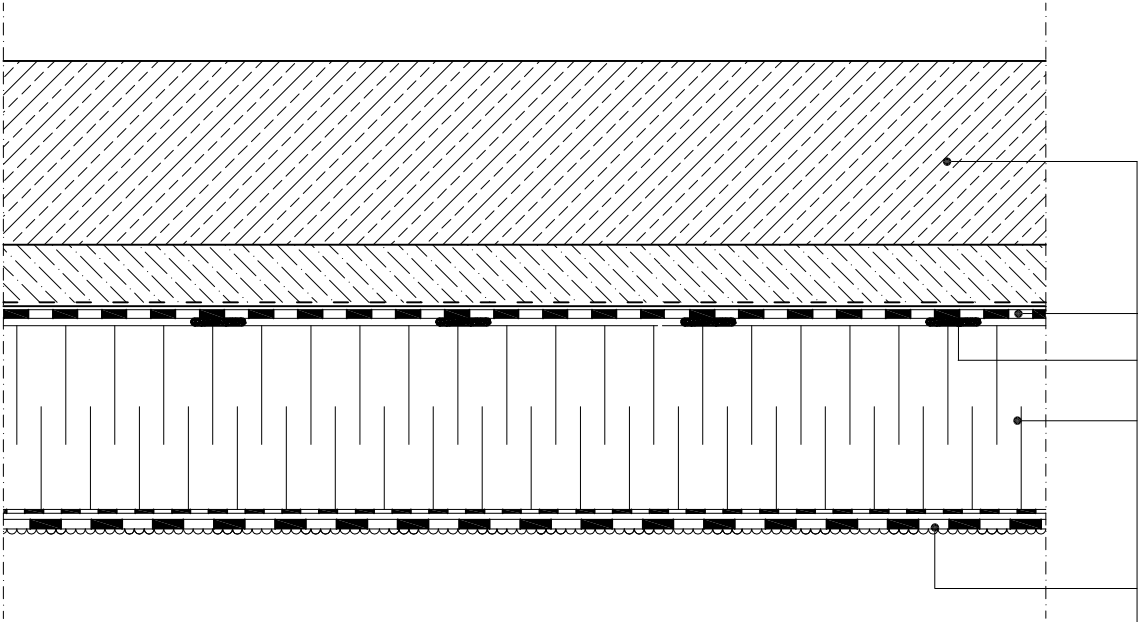

Biurowal Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusicki
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój