


papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
Termik Top 5,2 Szybki Syntan® SBS
płyta termoizolacyjna PSK
klej bitumiczny lub poliuretanowy
pokrycie istniejące poddane naprawie
konstrukcja żelbetowa

uszczelnienie
kolek rozporowy
listwa dociskowa
obrobka dekarska z papy **Szybki Profil® SBS**
obrobka dekarska z papy podkładowej **Glasbit G200 S40**
warstwa gruntująca: **Siplast Primer® Szybki Grunt SBS**
klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm



Biurowie
Redukcji Inwestycji
Inz. Sławomir Sobusick
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

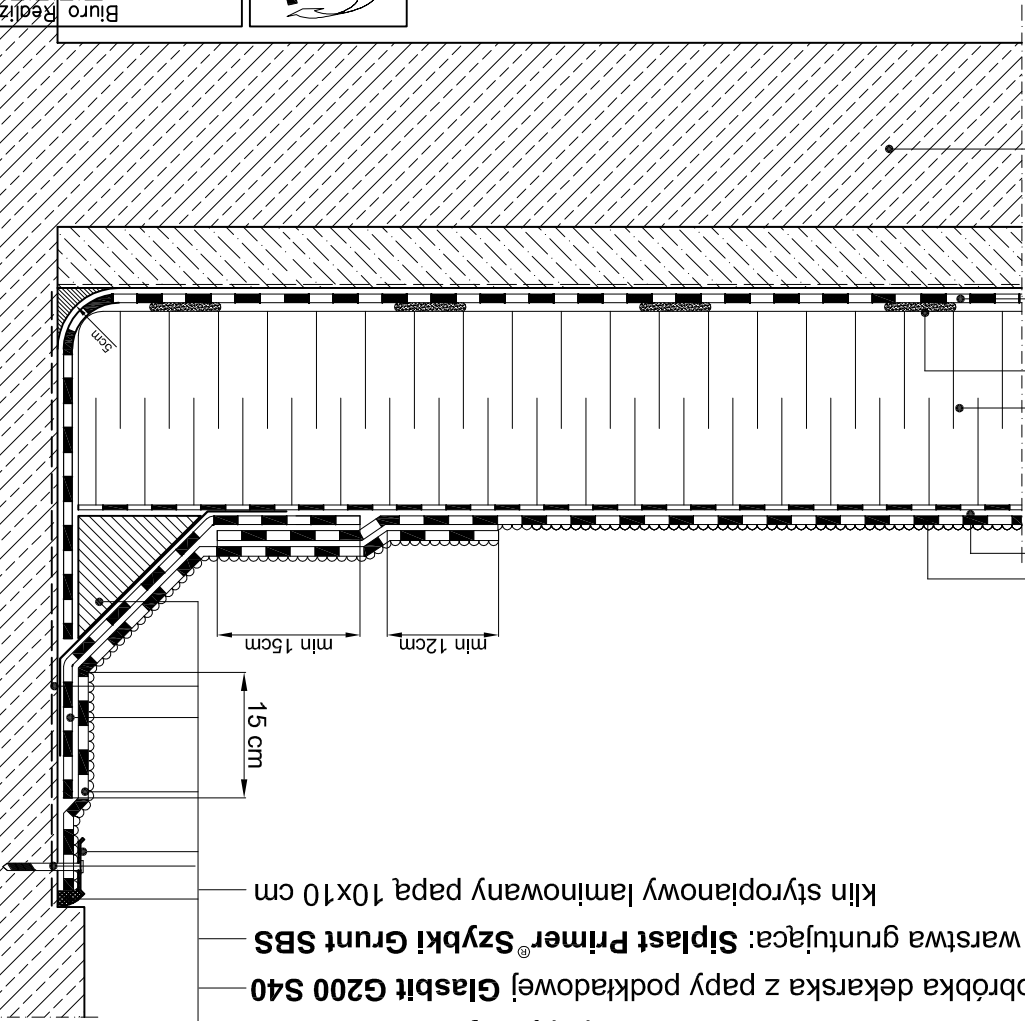

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBP/7342/3/75/98	
Stadium:	PB		
Skala:			
Nr rys.: 3			
Zostaje dla wszelkich praw wyjątków z ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych i prawach z tym związanych, bez jakiegokolwiek zastrzeżenia, że niniejszy projekt jest w całości przynależny.			

Temat: Termomodernizacja dachu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorzech
Inwestor: Gmina Boguszów – Gorze
ul. Plac Odrodzenia 1
Boguszów – Gorze
Typu rys.: Polityce jednolite z zastosowaniem papy: Szczegół - Połączenie podłogi ze ścianą/komnitem