




szczegół A

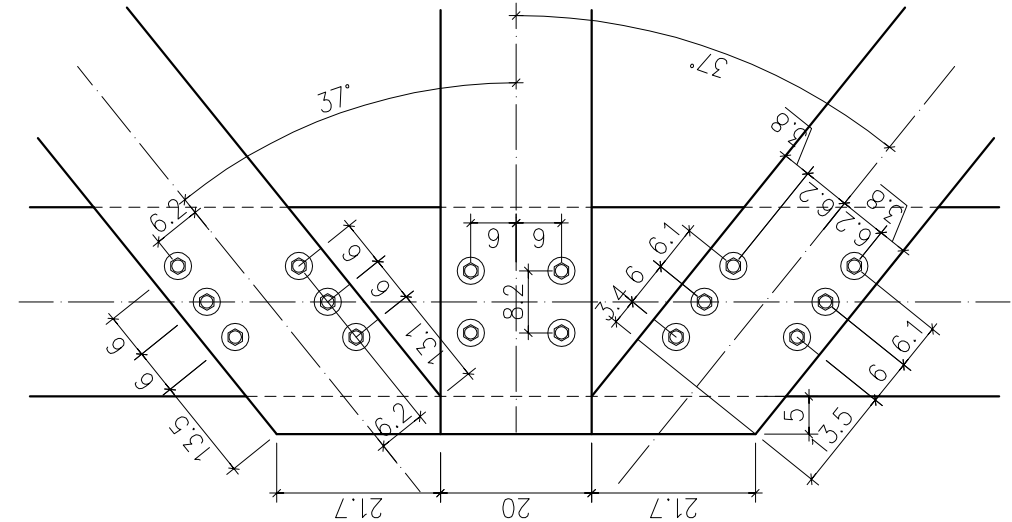

szczegół B

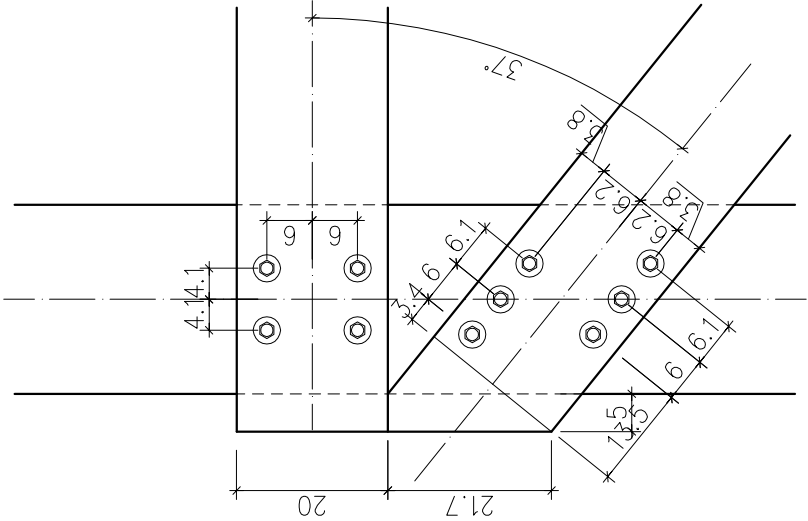


szczegół C

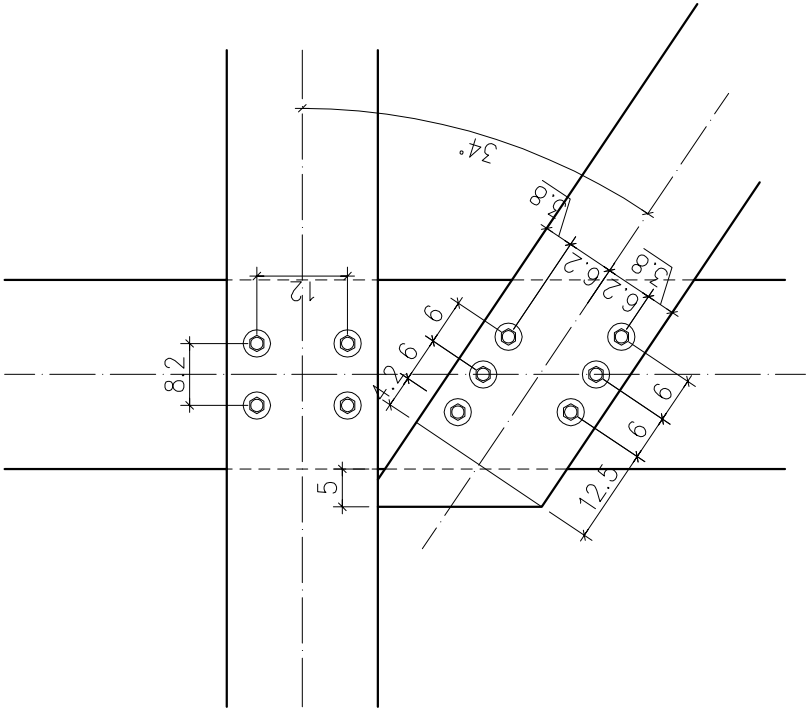


POŁĄCZENIA WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ TRZPIENI STALOWYCH Ø12 Z NAGWINTOWANYMI KOŃCAMI
NA ODCINKACH STYKAJĄCYCH SIE Z DREWNIEM TRZPIEŃ NIE POWINIEN BYĆ NAGWINTOWANY.
TRZPIEŃ ZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED KORROZJĄ POPRZEC OCYNKOWANIE
OBUSTRONNIE PODKŁADKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOŚCI MINIMUM 4mm O WYMIARACH 40/40mm
OBUSTRONNIE NAKRĘTKA OCYNKOWANA SAMOZABEZPIECZAJĄCA M12
NAKRĘTKI ZABEZPIECZYĆ OSŁONAMI Z TWORZYWA PE np. firmy MKplast
NA STYKU ELEMENTÓW DLA KAŻDEGO TRZPIENIA ZASTOSOWAĆ PIERSCIENIE ZĘBATE OBUSTRONNE PZB 1 Ø48mm
W BELKACH SKOŚNYCH I POZIOMYCH WYKONAĆ WRĘBY NA GŁĘBOKOŚĆ 2cm


szczegół D

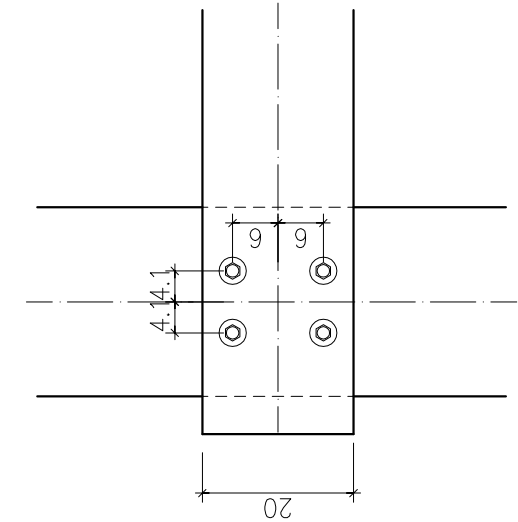

szczegół E

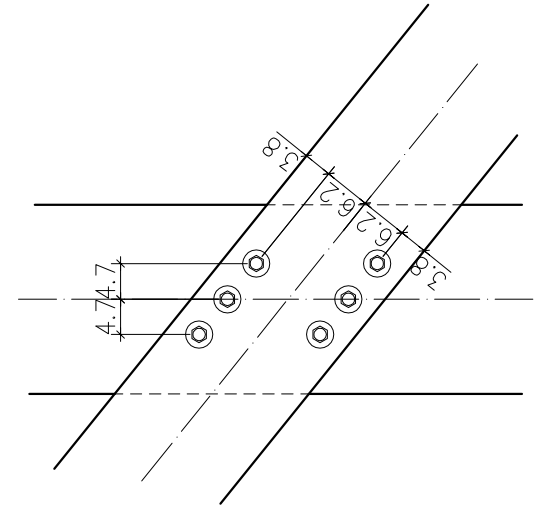

szczegół wykonania wrębu

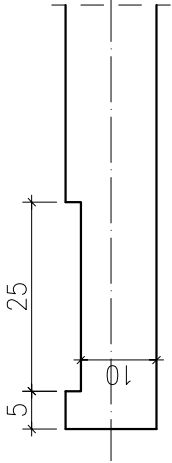

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/Doś/10	Data:	07.2013
Asystenci:				
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70	Stadium:	PW
Temat:	Budowa wieży widokowej na szczycie góry Dzikowiec w Boguszowie-Górcach		Skala:	1:10
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce; Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszów-Gorce PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Górcach ul.Miła 2 58-372 Boguszów-Gorce		Nr rys.:	9
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I/II			