



RZUT PIWNIC- FRAGMENT

1:100

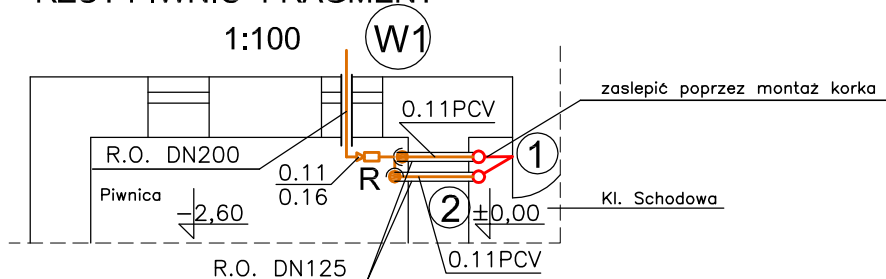


RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT

1:100

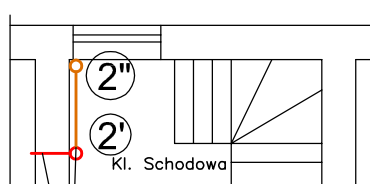

wstawić trójnik 0,11PCV
instalację prowadzić pod
stropem
instalacja prowadzona
pod stropem

SCHEMAT-RURA WYWIEWNA



Pp. = 595,00 m n.p.m.

Nawierzchnia	polbruk	
Rzędna istniejącego terenu	600,53	600,53
Rzędna dna rurociągu	598,87	598,89
Rzędna dna wykopu	598,72	598,74
Zagłębienie [m]	1,66	1,64
Spadek %	3,0%	
Odległość m	0,50m	
Materiał - średnica	0.16PCV	
Metry	0,00	14,20

Oznaczenia:



– wpięcie do instalacji wewnętrznej



– wpięcie do istniejącego przyłącza



– kanalizacja sanitarna projektowana



– kanalizacji istniejąca



– istniejące piony 0,11PCV

R – rewizja 0,16PCV

Uwagi:

- Pion nr 2–2"przebiegający przez kl. schodową zakończyć rurą wywiewną

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Zakład Godpodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. K.Świerczewskiego 46, 58–370 Boguszów Gorce	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Nowotki 24, 58–370 Boguszów Gorce	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	75/DOŚ/05 12.12
Asystent:		
Tytuł rysunku	PROFIL PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rys. 2