

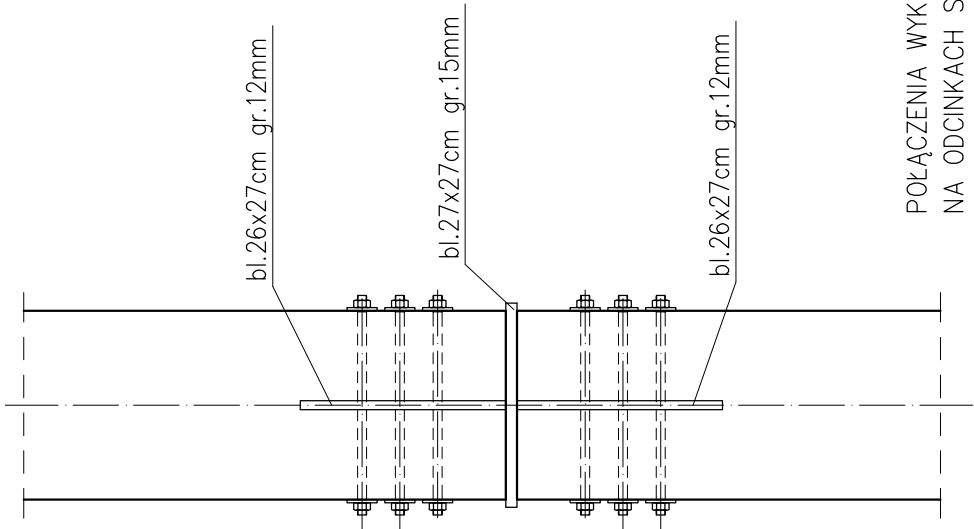


szczegóły F
łączenie słupów

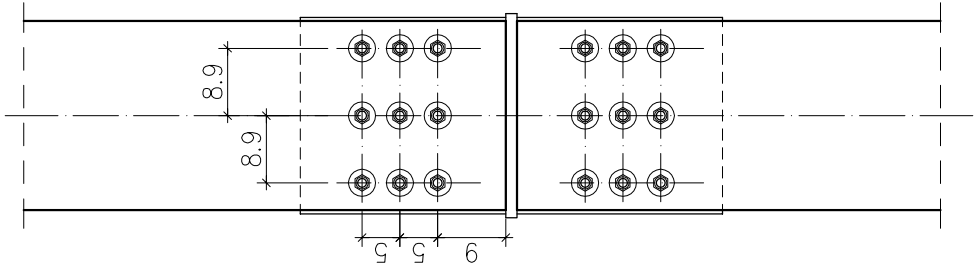

szczegóły G
połączenie z fundamentem

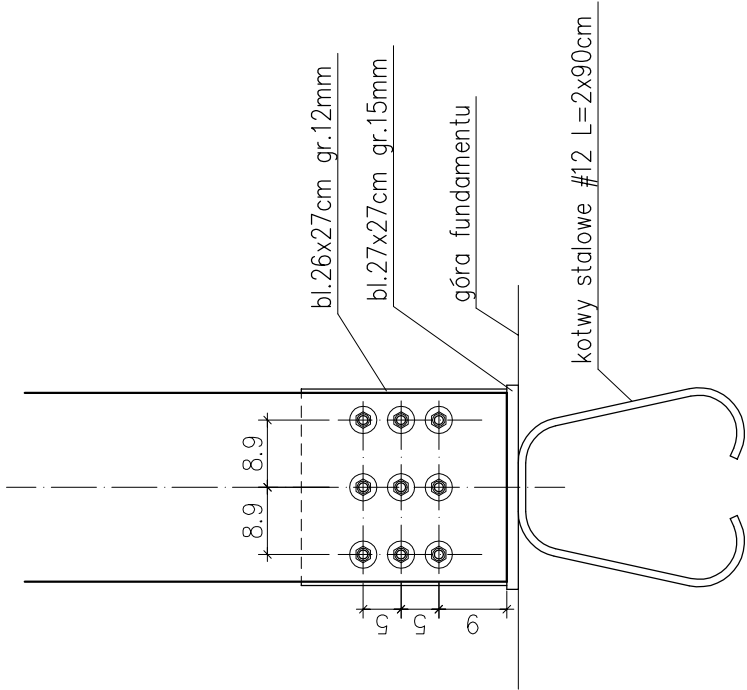

POŁĄCZENIA WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ TRZPIENI STALOWYCH Ø12 Z NAGWINTOWANYMI KOŃCAMI NA ODCINKACH STYKAJĄCYCH SIĘ Z DREWNIEM TRZPIEŃ NIE POWINIEN BYĆ NAGWINTOWANY.
TRZPIEŃ ZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED KORÓZJĄ POPRZECZ OCYNKOWANIE
OBUSTRONNIE PODKŁADKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOŚCI MINIMUM 4mm O WYMIARACH 40/40mm
OBUSTRONNIE NAKRĘTKA OCYNKOWANA SAMOZABEZPIECZAJĄCA M12
NAKRĘTKI ZABEZPIECZYĆ OSŁONAMI Z TWORZYWA PE np. firmy MKplast



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/Doś/10		Data:	07.2013
Asystenci:					
Sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70		Stadium:	PW
Temat:	Budowa wieży widokowej na szczycie góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach			Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce; Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszów-Gorce PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul.Miła 2 58-372 Boguszów-Gorce			Nr rys.:	10
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ II/II				