



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY DROGI

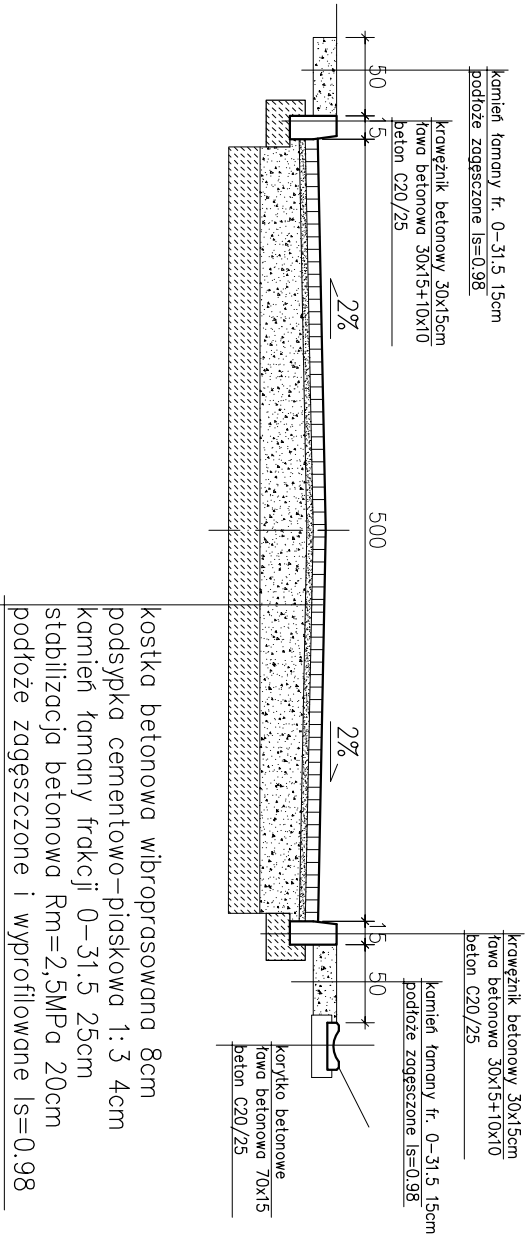


WPUST DROGOWY

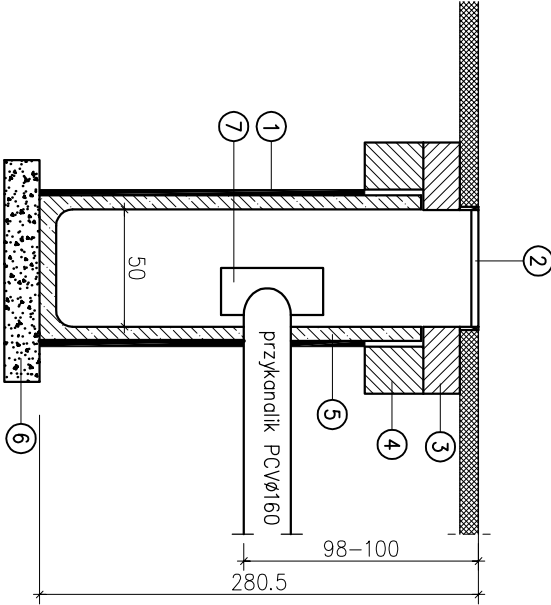


- LEGENDA
- 1. Izolacja 2xAbizol
 - 2. Wpust deszczowy uliczny żeliwny z zawiasem i rygłem w klasie D400
 - 3. Płyta pokrywowa
 - 4. Pierścien oddzielający
 - 5. Kregi studzienne Ø500
 - 6. Beton w klasie B10 ubijony o gr.15cm
 - 7. Separator (rura PCV Ø200)
- UWAGA:
We wpustach zastosować tuleje przejścia szczelnego dla przykanalika PVC Ø200.

SZCZEGÓŁ UKŁOŻENIA KANALIZACJI

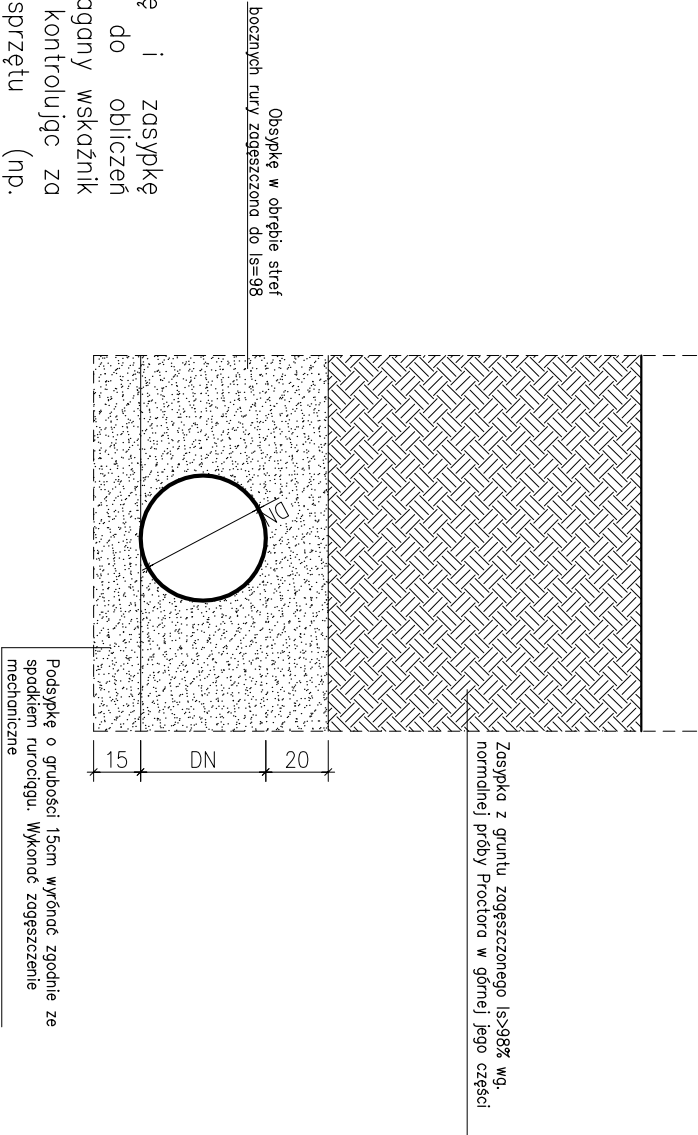

NAWIERZCHINIA Z ASFALTOBETONU

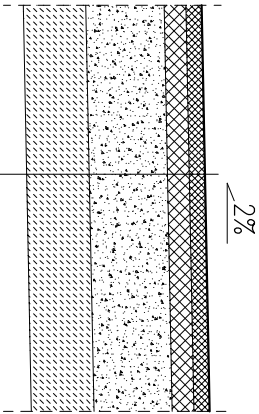

asfaltobeton grysowy, ścisły 5cm
asfalt upłyniony 1.5kg/m²
asfaltobeton grysowy, półściśły 7cm
asfalt upłyniony 1.5kg/m²
kamień łamany frakcji 0-63 20cm
stabilizacja betonowa Rm=2.5MPa 20cm
podłoże zagęszczone i wyprofilowane ls=0.98

- UWAGI:
1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony
 2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia
 3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70	Data: 09.2015
Asystent:	mgr inż. Jacek Stasiak		
Sprawdzający:			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1, obr. 8 Kuznice Świdnickie w Boguszowie – Gorcach (dz. nr 1/1, obr. 8 Kuznice Świdnickie)		
Investor:	Gmina Miasto Boguszków–Gorce Plac Odrodzenia 1; 58–370 Boguszków–Gorce		Skłdca: — : — Nr rys.: 2
Tytuł rys.:	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		