


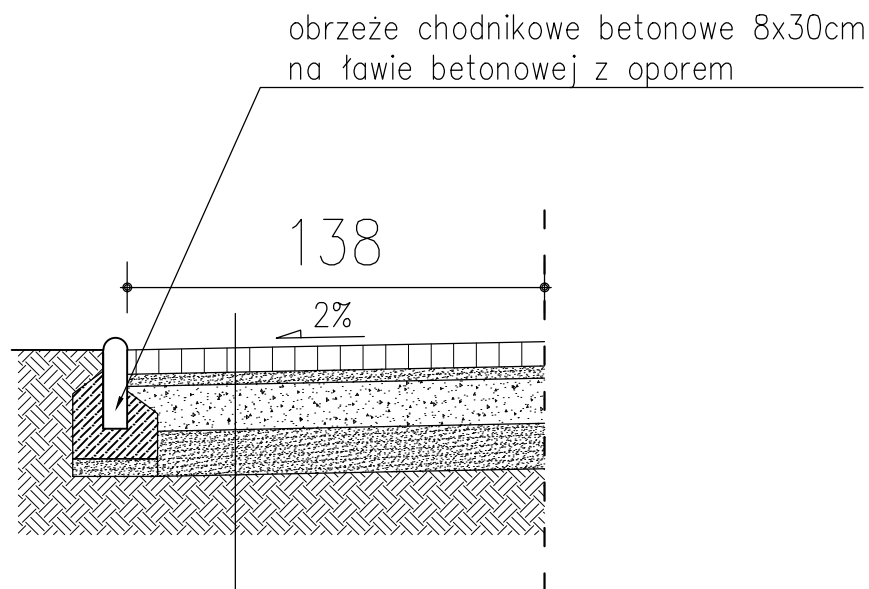

- kostka betonowa grafitowa bez frezu – 8 cm
- podsypka piaskowo – cementowa – 4cm
- podbudowa z tłucznia 0/31,5 – 15cm
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego – 15cm
- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone  $I_s = 0,97$

**INWESTBUD**

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,  
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

|               |                                                                              |                     |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Projektant:   | mgr inż. Dariusz Stefaniak                                                   | JAN.V-7342/3/233/94 | Data:<br>02.08.2016r. |
| Asystenci:    |                                                                              |                     |                       |
| Sprawdzający: |                                                                              |                     | Stadium:<br>PW        |
| Temat:        | Remont budynku zlokalizowanego przy Pl. Odrodzenia 5A w Boguszowie – Górcach |                     | Skala:<br>1:25        |
| Inwestor:     | Gmina Boguszów–Gorce<br>Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce              |                     | Nr rys.:<br>10A       |
| Tytuł rys.:   | PRZĘKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ CHODNIK                                           |                     |                       |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej