



SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI DROGI

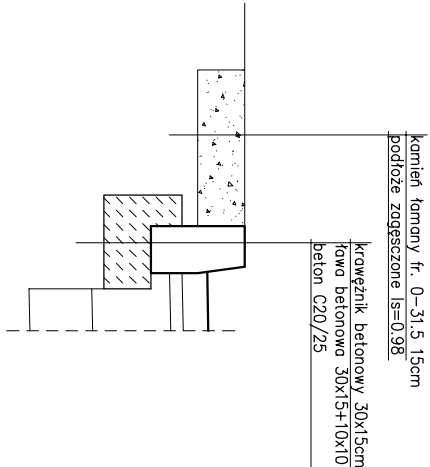


PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

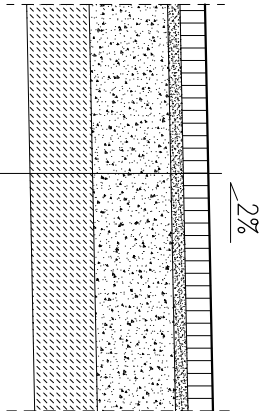


kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsyłka cementowo-piaskowa 1:3 4cm
kamień łamany frakcji 0-31,5 20cm
stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa 20cm
podłoże zagęszczone i wyprofilowane ls=0,98

NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

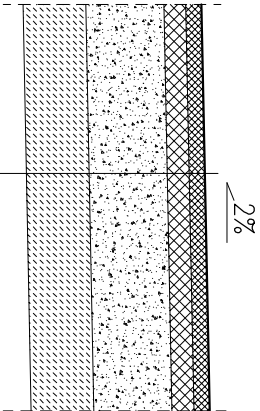


asfaltobeton grysowy, ścisły 5cm
asfalt upłyniony 1.5kg/m²
asfaltobeton grysowy, półścisły 7cm
asfalt upłyniony 1.5kg/m²
kamień łamany frakcji 0-63 20cm
stabilizacja betonowa Rm=2.5MPa 20cm
podłoże zagęszczone i wyprofilowane ls=0,98

WPUSZCZANIE DROGOWE

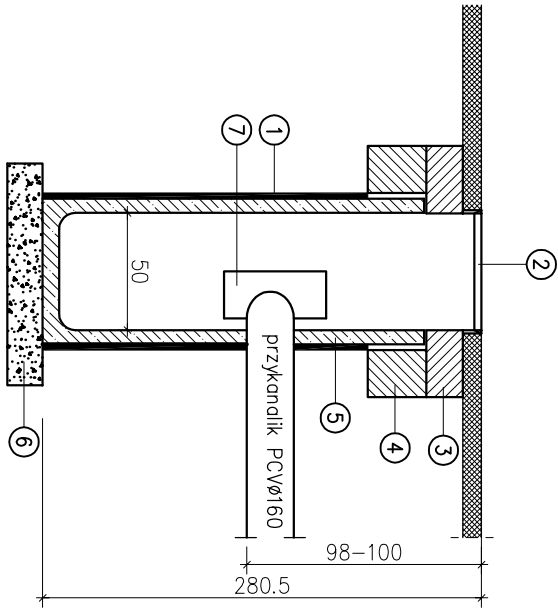

- LEGENDA
1. Izolacja 2xAbizol
 2. Wpust deszczowy uliczny żeliwny z zawiasem i rygłem w klasie D400
 3. Płyta pokrywowa
 4. Pierścień oddzielający
 5. Kłogi studzienne ø500
 6. Beton w kłose B10 ubijony o gr.15cm
 7. Separator (rura PCV ø200)
- UWAGA:
We wpustach zastosować tuleje przejścia szczelnego dla przykanalika PVC ø200.

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANALIZACJI

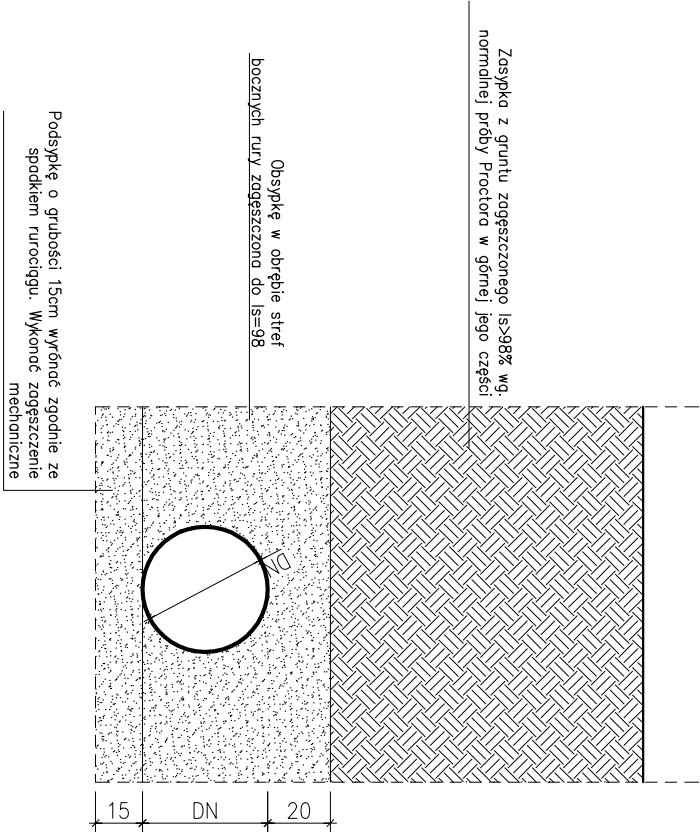

- UWAGI:
1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony
 2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia
 3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

			Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. Ryszard Chudy	181/70	Data: 09.2015	
Asystent:	mgr inż. Jacek Stasiak		Stadium: Stadium: PB	
Sprawdzający:				
Temat:	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1, obr. 8 Kuznice Świdnickie w Boguszowie – Gorcach (dz. nr 1/1, obr. 8 Kuznice Świdnickie)			Skłoda: --: --
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszków – Gorce Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszków – Gorce			Nr rys.: 2
Tytuł rys.:	PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY PRZEMIANOWY			